Machine Translated by Google



APOLLO

26,6

dieci.com

Machine Translated by Google

VÝKON

Model vozidla	Apollo 26.6
Maximálna kapacita	2600 kg (5732 libier)
Maximálna výška zdvihu	5,73 m (18,8 stôp)
Maximálne horizontálne predĺženie	3,2 m (10,5 stôp)
Uhol natočenia vidlice	129°
Vyťahovacia sila	5510 daN (12387 lbf)
Ťažná sila	4400 daN (9892 lbf)
Pohotovostná hmotnosť	5100 kg (11244 libier)
Maximálny uhol stúpania	40 %
Maximálna rýchlosť (vzťahuje sa na kolesá s maximálnou povolený priemer)	30 km/h (18,6 míľ/h)

BOOM

Model vozidla	Apollo 26.6
Vyskočenie z koša	5,24 s
Zdvíhanie	10,07 s
Rozšírenie	7,87 s
Retrakcia	4,37 s
Otáčanie dopredu	4,54 s
Otáčanie dozadu	2,87 s

MOTOR

Model vozidla	Apollo 26.6
Značka	YANMAR
Nominálny výkon	53,7 kW (72 koní)
@rpm	2500 ot./min.
Prevádzka	4-taktný
Injekcia	Elektronické, Common Rail
Počet a usporiadanie valcov	4, Vertikálne v rade
Posun	3319 cm^3 (203 $palcov^3$)
Spotreba	235 g/kWh (386,58 lb/kp h)
@rpm	2500 ot./min.
Emisné normy	Stupeň V/Úroveň 4f
Čistenie výfukových plynov	Katalyzátor + filter pevných častíc (DOC+DPF)
Chladiaci systém	Tekutina
Príjem	Turbokompresor
Vzduchový filter	Predhrievanie a predfiltrovanie vzduchu s odlučovačom prachu

PRENOS

Model vozidla	Apollo 26.6
Typ prevodovky	Jednorýchlostná hydrostatická prevodovka s čerpadlom s premenlivým objemom
Hydraulický motor	Hydrostatický s plynulým automatickým nastavením
Zvrat	Elektrohydraulický
Pomalý pohyb	S hydraulickým pedálom pre kontrolovaný pohyb vpred

DIFERENCIÁLNE NÁPRAVY

Model vozidla	Apollo 26.6
Typ náprav	2 riadenia so 4 epicykloidnými redukčnými prevodmi
Typ riadenia	4 kolesá / priečne / 2 kolesá
Predná náprava	Pevný
Zadná náprava	Hojdanie
Prevádzkové brzdenie	Olejový kúpeľ na prednej náprave
Parkovacie brzdenie	Negatívne ovládanie s elektrickým ovládaním

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Model vozidla	Apollo 26.6
Typ hydraulického čerpadla	Zubové čerpadlo pre posilňovač riadenia a pohyby
Výkon hydraulického čerpadla	80 l/min (21,1 gal/min)
Max. prevádzkový tlak	23 MPa (3336 psi)
Riadenie distribútora	Proporcionálny joystick 4 v 1
Typ distribútora	Jednopákový hydraulický proporcionálny

PLNENIE

Model vozidla	Apollo 26.6
Hydraulický systém (celkom)	85 l (22,45 galóna)
Nádrž na naftu	80 l (21,13 galóna)


PNEUMATIKY


Model vozidla	Apollo 26.6
Štandardné pneumatiky	12 – 16,5


Machine Translated by Google

ROZMERY


Model vozidla	Apollo 26,6
A	250 mm (9,8 palca)
B.	985 mm (38,8 palca)
C	2350 mm (92,5 palca)
D	765 mm (30,1 palca)
F	3585 mm (141,1 palca)
G	4100 mm (161,4 palca)
H	1955 mm (77,0 palca)
.	860 mm (33,9 palca)
L	1510 mm (59,4 palca)
M	1860 mm (73,2 palca)
P	1300 mm (51,2 palca)
Otázka	3380 mm (133,1 palca)
S	1460 mm (57,5 palca)
T	100 mm (3,9 palca)

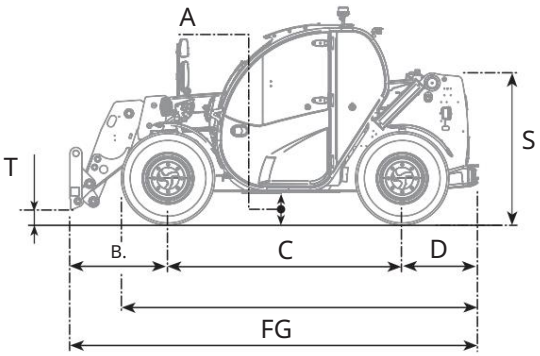

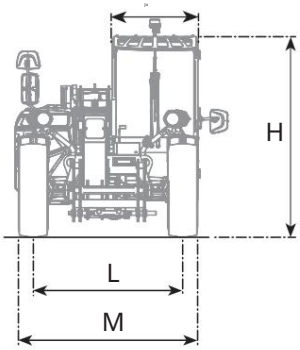

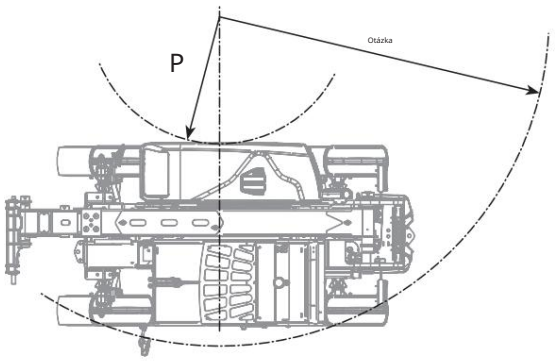

Machine Translated by Google

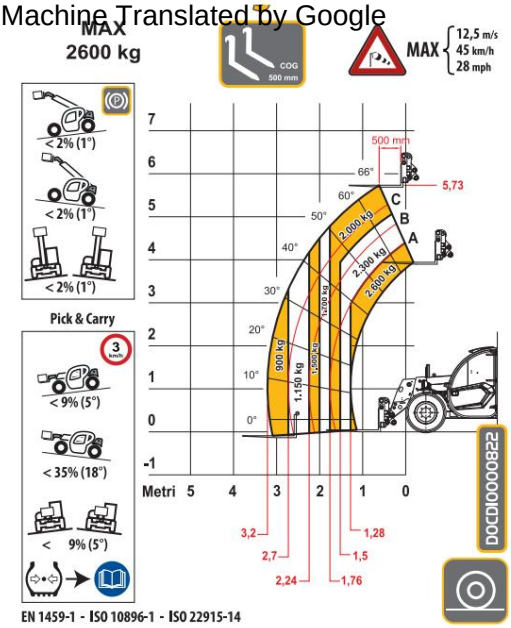

EN 1459-1 - ISO 10896-1 - ISO 22915-14

26,6