




UEMME

LSV


Lama da neve autolivellante
Self-levelling snow blade

LSV è una lama sgombraneve con porzione superiore del versoio a "V" ideale per l'abbinamento su grossi mezzi industriali ed agricoli. Completa di autolivellamento orizzontale, sistema antiurto con ritorno a molle su 3 settori del coltello, angolazione sinistra-destra con cilindri idraulici a doppio effetto equipaggiati di valvola antiurto, può essere allestita per aggancio al mezzo portante con o senza parallelogramma flottante meccanico a molle. Viene fornita di serie con tubazioni in gomma ed innesti rapidi per l'alimentazione del circuito idraulico e kit bandierine e luci d'ingombro completo di staffe di supporto necessari alla circolazione su strada. Ogni tipo di piastra d'aggancio viene fissata alla lama da neve tramite attacco imbullonato.

Snow blade with "V" upper portion of the moldboard optimal to be installed on big industrial and agricultural machines. Complete by horizontal self-levelling, antishock system with clip return on 3 lower sectors of the knife, hydraulic angulation left-right with double effects cylinders and shockproof valve, can be set up with or without floating system so to detach the blade from the linkage at the host machine. Each LSV blade is standard equipped with rubber pipes and quick couplers for the hydraulic circuit supply, marker flags and lamps kit complete with light' supports for the road circulation. Each kind of linkage system is fixed to the blade thru bolted plate.

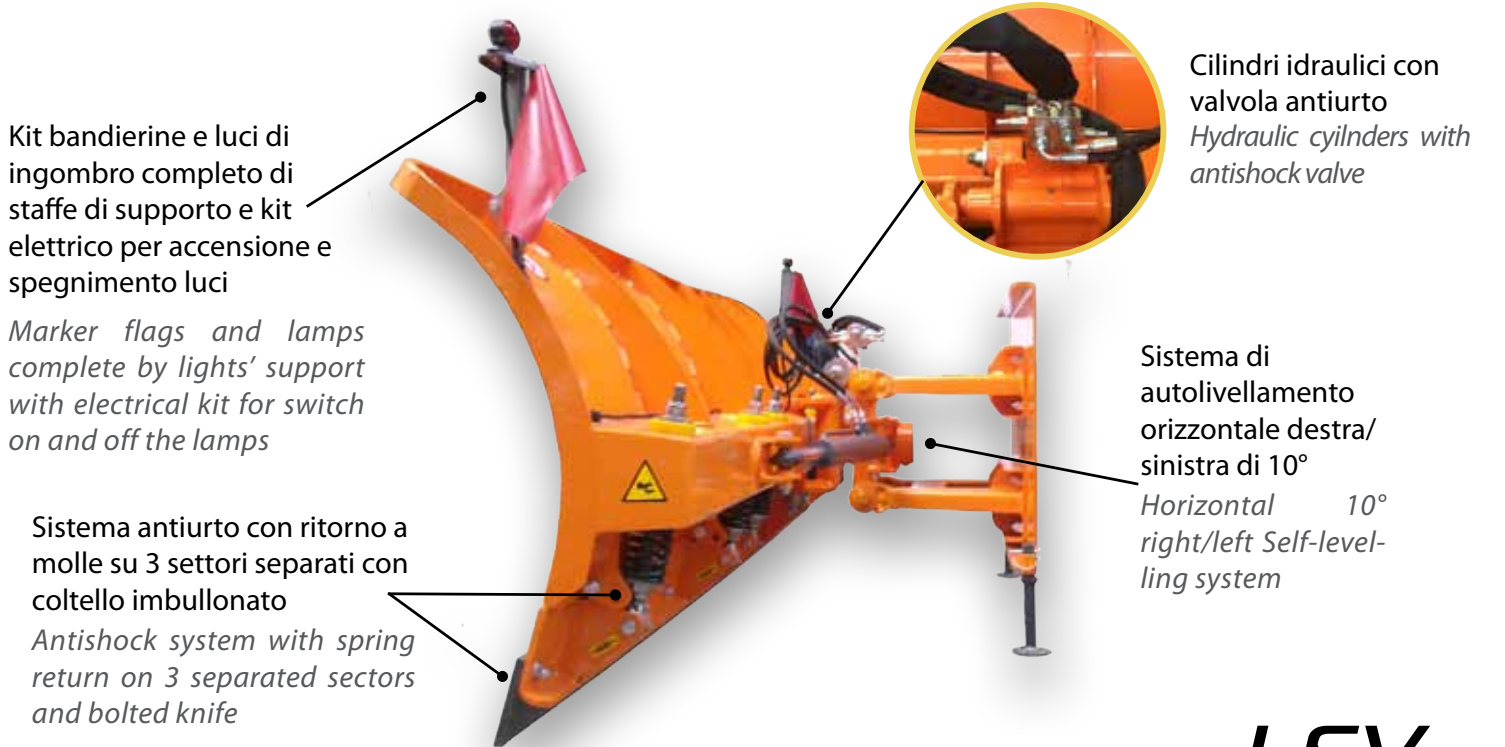

LSV

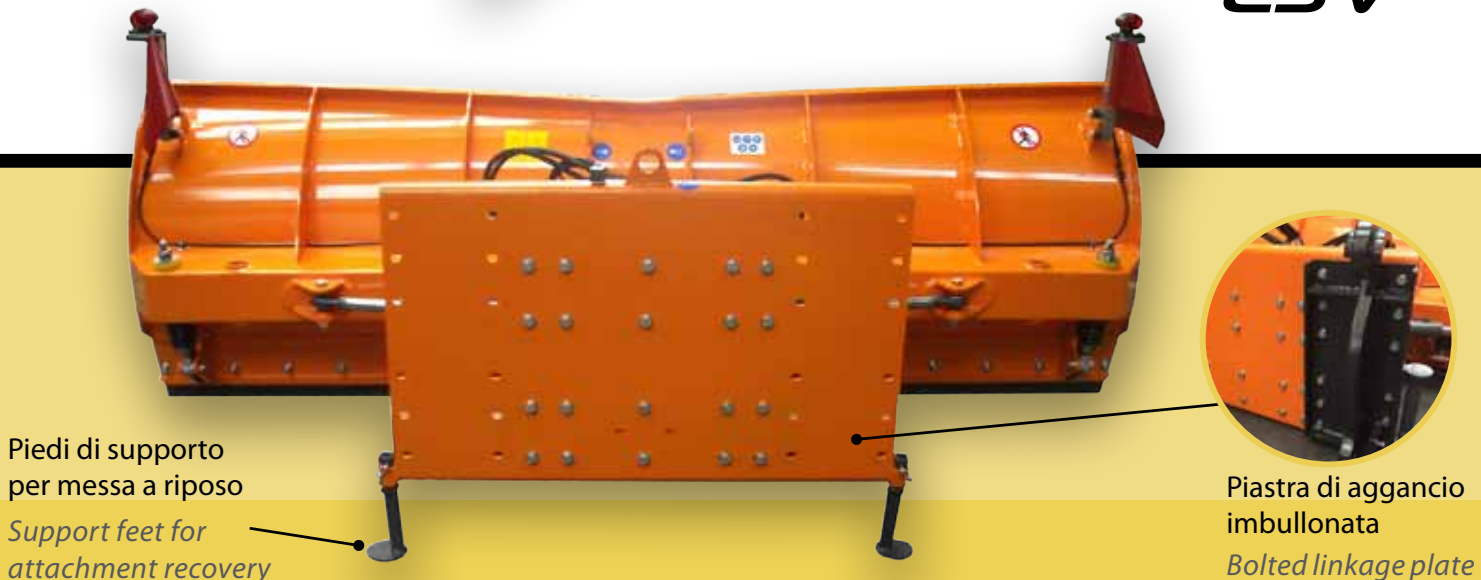

MODELLI <i>MODELS</i>	LSV 3000	LSV 3200	LSV 3500
Larghezza lama (mm.) <i>Blade width (mm.)</i>	3060	3260	3560
Larghezza di lavoro con lama angolata (mm.) <i>Angled blade working width (mm.)</i>	2500	2670	2910
Peso (kg.) <i>Weight (Kg.)</i>	560	600	650
Autolivellamento (°) <i>Self-levelling (°)</i>	± 10	± 10	± 10
Angolazione (°) <i>Angulation (°)</i>	± 35	± 35	± 35
Settori antiurto (nr.) <i>Antishock sectors (nr.)</i>	3	3	3
Altezza versoio (mm.) <i>Moldboard height (mm.)</i>	1000	1000	1000

ACCESSORI *OPTIONS*



Coltelli in Vulkollan® sostituibili ai coltelli in acciaio (ideale per lavorare nei centri storici e in ogni situazione in cui venga richiesta la massima attenzione a salvaguardia del manto stradale)

Knives in Vulkollan® replaceable to the steel ones (ideal to operate in old town historic center and in every situation where the maximum alert to avoid street damages is requested)



Sistema flottante con parallelogramma meccanico a molle

Floating system with spring mechanical parallelogram




Coppia di slitte laterali regolabili in altezza

Pair of side slides adjustable in height



U.Emme esegue abbinamenti su ogni marca e modello di macchina portante
U.Emme is able to match its own attachment on every brand and model of host machines

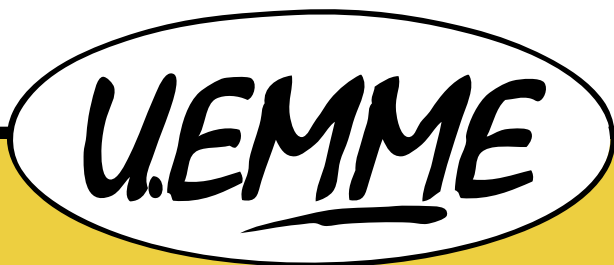

Dati, descrizioni ed illustrazioni del presente prospetto sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo. U.EMME si riserva il diritto di apportare qualunque modifica senza preavviso.

The details, descriptions and illustrations contained herein are intended to serve as guideline only and cannot be binding on the manufactures. U.EMME reserve the right to make any changes deemed necessary, without notice.

U.EMME s.r.l.
Via dell'Artigianato 19
47015 Modigliana (FC)
Tel. +39 0546 941725
Fax +39 0546 940050
info@uemme.com



www.uemme.com